



Reflex sight RV

Reflexvisier RV





Kern & Co. Ltd.
Special Products Division
 CH-5001 Aarau, Switzerland
 Telephone 0041-64-26 44 44
 Telefax 0041-64-26 41 03
 Telex 981 106

Kern & Co. AG
Sondertechnik
 CH-5001 Aarau, Schweiz
 Telefon 064-26 44 44
 Telefax 064-26 41 03
 Telex 981 106

Adapter MP.5 132.538.0038 (+ Klemme 132.538.0039)
 (Schraube 932.482.3532)

Reflex sight RV **The new way to aim!**

The KERN Reflex sight RV ensures a quick, fatigue-free aiming, insensitive to parallax errors. Both eyes can be used for rapid target acquisition by an unrestricted field of view.

At insufficient ambient light, a self-activated light source (no battery is required!) will take over illumination of the recticle.

The KERN Reflex sight RV meets all police and military requirements and can be fitted on nearly all portable firearms.

The Reflex sight is already employed by the West German GSG 9 anti-terrorism group. An excellent alternative for hunters and marksmen!

Technical data:

Magnification 1

Aim correction in ¼ mil increments

*Adjustable range in height and side
 ± 50 increments each*

*Operating temperature range
 - 30°C to + 60°C*

Dimensions 120 × 35 × 65 mm

Weight approximately 250 g

** Traser cold light source
 by mb-microtec Ltd.*

Reflexvisier RV **Die neue Art zu zielen!**

Das KERN-Reflexvisier RV gewährleistet ermüdungs- und parallaxfreies Zielen. Für eine rasche Zielerfassung können, bei unbegrenztem Gesichtsfeld, beide Augen benützt werden.

Bei ungenügenden Lichtverhältnissen übernimmt eine speisungslose Ti-Kaltlichtquelle die Beleuchtung der Strichplatte. Also auch nachts unabhängig von Batterien!

Das KERN-Reflexvisier erfüllt alle militärischen und polizeilichen Anforderungen und kann praktisch auf alle Faustfeuerwaffen und Gewehre adaptiert werden.

Das Reflexvisier gehört zur Standardausrüstung der GSG 9-Antiterror-Einheit. Bestens geeignet für Jäger und Sportschützen!

Technische Daten:

Vergrosserung 1

Schusskorrektur in ¼ %-Intervallen

Maximale Verstellmöglichkeit in Höhe und Seite je ± 50 Intervalle

Einsatztemperaturbereich
 - 30°C bis + 60°C


Abmessungen 120 × 35 × 65 mm

Gewicht ca. 250 g

* Traser-Kaltlichtzelle von mb-microtec Ltd.



SIG SG 550

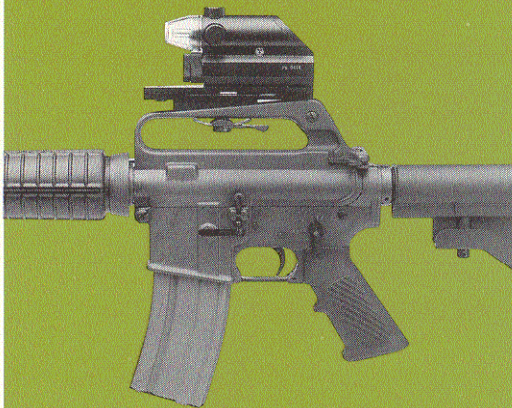

COLT AR15/M16



SIG/SAUER P 220